

Профессиональный 17.1" FULL HD широкоэкранный выдвижной монитор с углом наклона 20° для встраивания в столы


Арт. AH17D X2HDA

Общие данные



Тип дисплея	17,3" TFT FULL HD с активной матрицей, широкоэкранный. LED-подсветка
Корпус и крышка	Цельный алюминий с анодной обработкой. Крышка из полированной нержавеющей стали. Электрическая система подъема с разными скоростями, угол наклона в 20 градусов.
Органы управления	Цифровые
Дисплей	
Яркость	400 кд/м ²
Контрастность	600:1
Разрешение (точек)	1920 x 1080
Пиксель	0,1989 x 0,1989 мм
Угол обзора	60°/80° / 80°/80°
Полезная площадь	381,888 x 214,812 мм
Срок службы LED	50.000 ч
Подъемный механизм	
Поднятие/опускание	Кнопки на крышке, GPI, RS422
Электр. управление	PWM
Другое	
Время отклика	tr 37 мс, tf 3 мс
Температура	Эксплуатация +0°C ~ +40°C, Хранение -20°C ~ +60°C
Управл. монитором	RS422 (RJ45 CAT5)

Разъемы

Входной сигнал	DVI-D (1 вход)
RJ45 CAT5	Адресное управление монитором RS422 через протокол AH NET
GPI (SubD9)	Управление поднятием монитора
Электрические характеристики	
Питание	100-240 Vac, 47/63Гц, 12Vdc - 6.67A
Энергопотребление	50Вт
Механические характеристики	
Дисплей	443 x 211 x 6 мм [17.8" x 8.3" x 0.24"]
Крышка	510 x 113 x 3 мм [20.1" x 4.4" x 0.12"]
Корпус	561 x 511 x 86 мм [22.1" x 20.1" x 3.4"]
Вес	1.6 кг
Опции	
TS170HD	Сенсорный дисплей SAW
DynamicTalk	Механизм подъема микрофона
UCÁ	Встр. FULL HD камера с USB-разъемом
EMM	Встр. микрофон с механизмом подъема
CC	Крышка монитора с динамиком, системой для голосования, USB-разъемом (на выбор)
UI	Полностью скрытая установка
CL	Лазерная гравировка логотипа (на выбор)
CA	Отделка корпуса цветом (на выбор)
Аксессуары	
ERT	Интерфейс Ethernet
AH mcs	Сетевое ПО Arthur Holm



Professional 17.3" widescreen retractable data monitor with 20° of inclination, to be integrated into meeting and conference room tables

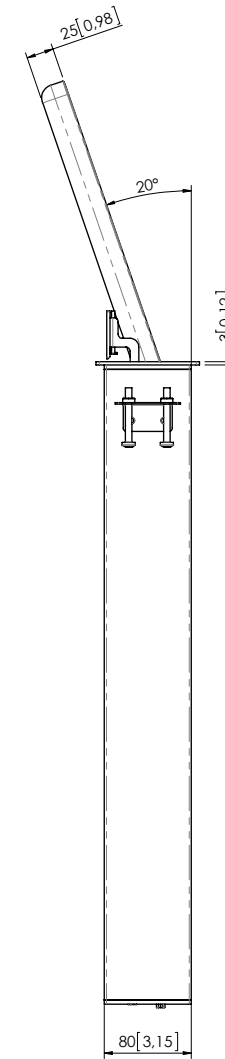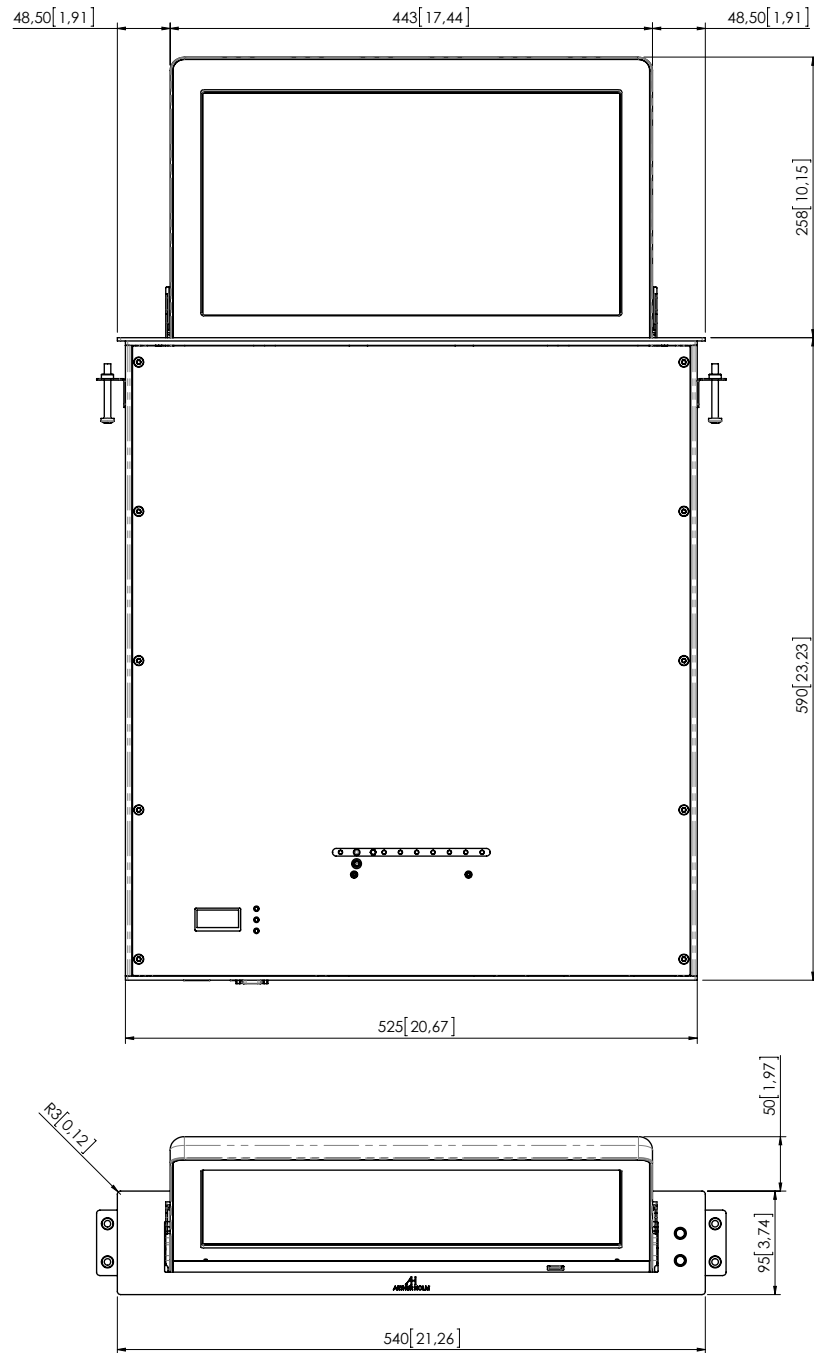

Ref. AH17D X2HDA / GP

GENERAL DIMENSIONS

Scale 1:5
Dimensions in millimeters [Inches]
Revision: 0
Projection:

